

14125X – PANNEAU RENFORCE LEDS ALIMENTATION SOLAIRE

TAILLE 700MM



TAILLE 1000MM



FABRICATION FRANCAISE
DANS NOS ATELIERS



PANNEAU	<p>PROFILE ALUMINIUM EP 40 MM OU 50 MM TRIANGLE DE 700MM OU 1000MM DECOR TOUS SYMBOLES TYPE A : A13, A14, A1, A17, AB1 FILM CLASSE 1 OU CLASSE 2</p>
SOURCES LUMINEUSES	<p>INTEGRATION DES LEDS DIRECTEMENT SUR LA FACE AVANT DANS LE LISTEL ET LE SYMBOLE LEDS HAUTE INTENSITE COLORIS ROUGE POUR LE LISTEL ET ORANGE POUR LE SYMBOLE</p>
CLIGNOTEMENT	<p>MODE FLASH OU CLIGNOTEMENT SIMPLE CENTRALE CLIGNOTANTE INTEGREE AVEC ATTENUATION DE NUIT AUTOMATIQUE</p>
ALIMENTATION	<p>ENSEMBLE AUTONOME : 2 PANNEAUX SOLAIRES 15 Wc OU 20 Wc FIXES SUR LES COTES BOITIER PVC SUR ARRIERE PANNEAU POUR REGULATEUR SOLAIRE ET BATTERIE</p>
FIXATION	<p>2 RAILS ARRIERE (TYPE PANNEAUX ROUTIERS)</p>
OPTIONS POSSIBLES	<p>HORLOGE HEBDOMADAIRE (1) CAPTEUR RADAR POUR CLIGNOTEMENT UNIQUEMENT LORSQ'UN VEHICULE PASSE(2) BRIDE OU COLLIER ET POTEAU OU MAT PANNONCEAU (3)</p>

(1)



(2)



(3)




14125X – PANNEAU RENFORCE LEDS ALIMENTATION SOLAIRE

RENFORT ALU POUR LES 2
PANNEAUX SOLAIRES

PANNEAUX SOLAIRES FIXÉS DIRECTEMENT
SUR LE CAISSON TRIANGULAIRE

COFFRET PLASTIQUE AVEC
BATTERIE ET REGULATEUR INCLUS

2 RAILS ARRIERE POUR FIXATION
PAR BRIDES OU COLLIERS

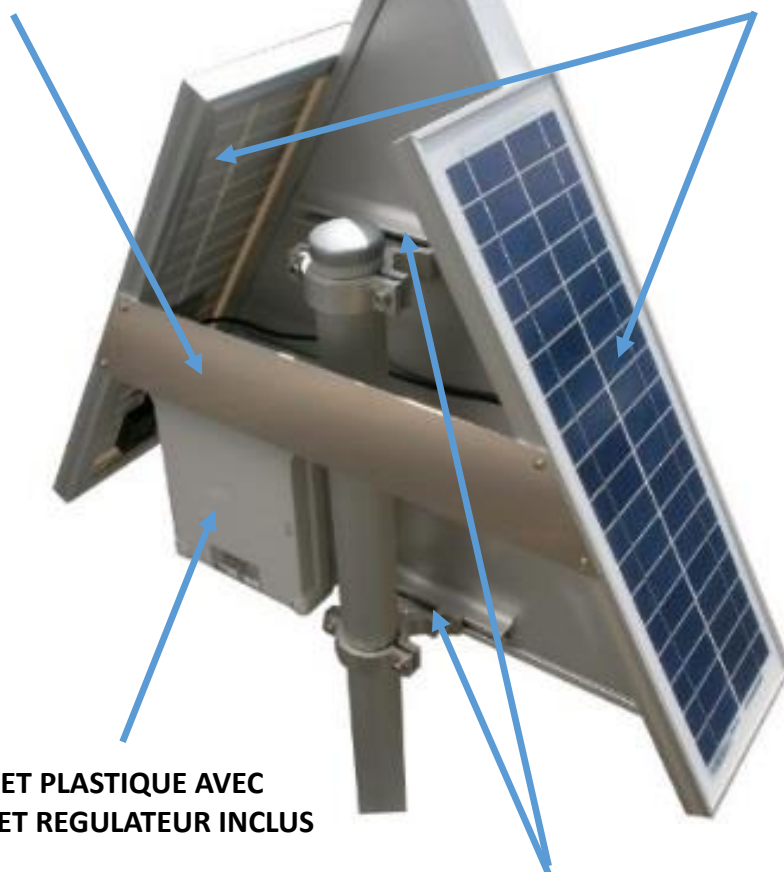

POSE	POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL PRIVILEGIEZ UNE ZONE DEGAGEE SANS OBSTACLE AU PASSAGE DE LA LUMIERE
FONCTIONNEMENT	LES PANNEAUX SOLAIRES FONT OFFICE DE CHARGEUR POUR LA BATTERIE GRACE AU REGULATEUR INCLUS, EN CAS DE PERIODE DE FAIBLE ENSOLEILLEMENT PROLONGEE IL SE PEUT QUE LE PANNEAU SE COUPE EN ATENDANT QU'IL Y EST ASSEZ DE SOLEIL POUR RECHARGER LA BATTERIE